

DC シリーズ (ドラム缶カバー)

DC-1 クローズドラム缶カバー

DC-2 オープンドラム缶カバー

特長

- 1 柔らかく耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
- 2 独自の形状でドラム缶をしっかりホールドします。
- 3 カラーは、ホワイト・ブラック・ナチュラル(半透明)の3タイプです。
- 4 JIS規格200ℓドラム缶2種それぞれに対応します。(本体口部最大外径: Φ585mm)

ホワイト



材質 LDPE

梱包数量 20枚/箱

最小出荷単位 20枚

ブラック



ナチュラル(半透明)



※段積みでの使用はご遠慮ください。

ホワイト



材質 LDPE

梱包数量 15枚/箱

最小出荷単位 15枚

ブラック



ナチュラル(半透明)



※段積みでの使用はご遠慮ください。



オープンタイプ

クローズタイプ



ご使用に際しては弊社営業までお問合せください。

ディーアイシー
DICプラスチック株式会社

URL <https://www.dic-plas.co.jp>



容器資材本社営業部：
(受発注センター)

〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町
1-7-5 ソニックシティビル 20階

【東日本担当】
TEL. 048-658-8860
FAX. 048-643-8894
【西日本担当】
TEL. 048-658-8861
FAX. 048-643-8894

札幌営業所：〒061-1112

北海道北広島市共栄 54-15

TEL. 011-370-2611
FAX. 011-370-2612

名古屋営業所：〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦 3-7-15
名古屋ディーアイシービル 3階

TEL. 052-857-0300

大阪営業所：〒532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島
7-4-17 新大阪上野東洋ビル 6階

TEL. 06-6307-2314

●製品の色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。●本カタログに示される仕様や製品は予告なしに変更および廃番になることがあります。

2024.1. 3,000 (DCD)

SEALING CONTAINER SERIES CATALOG



**密閉容器
カタログ**

DICプラスチック株式会社

DSP シリーズ

DSPシリーズの特長

- 1 フルオープンタイプの小型軽量容器です。
- 2 テーパータイプで在庫スペースを確保できます。
- 3 器具を使用しないためフタの開閉が容易です。
- 4 繰り返しフタの開閉が可能です。

小型密閉容器のスタンダード

Fタイプ



特長

- 1 1ℓ～6ℓまでの各サイズを御用意しています。

品名	色	寸法(最大外径×高さ)	容量	材質	梱包数量	最少出荷単位
DSP-1F	ホワイト ブラック	Φ130×125Hmm	1.1ℓ	PP	本体:200 フタ:200	200
DSP-2F	ホワイト ブラック	Φ169×137Hmm	2.1ℓ	PP	本体:100 フタ:100	100
DSP-3F	ホワイト ブラック	Φ189×155Hmm	3.1ℓ	PP	本体フタ セット:50	50
DSP-4F	ホワイト ブラック	Φ189×199Hmm	3.9ℓ	PP	本体:60 フタ:120	120
DSP-5F	ホワイト ブラック	Φ225×175Hmm	5.1ℓ	PP	本体フタ セット:40	40
DSP-6F	ホワイト ブラック	Φ225×205Hmm	5.9ℓ	PP	本体フタ セット:40	40

【Fタイプ取り扱い方法(フタの開け方)】



高密閉性能と使いやすさを追求したネジタイプ

Nタイプ



特長

- 1 開封履歴が分かり内容物保護に役立ちます。
- 2 ネジタイプのためフタの開閉が容易です。

品名	色	寸法(最大外径×高さ)	容量	材質	梱包数量	最少出荷単位
DSP-30N	ブラック	Φ44×37Hmm	30mℓ	PP	本体フタ セット:500	500
DSP-120N	本体:透明 フタ:グリーン	Φ56×83Hmm	120mℓ	PP	本体:200 フタ:200	200
DSP-500N	ホワイト ブラック	Φ110×103Hmm	0.6ℓ	PP	本体:200 フタ:200	200
DSP-750N	ナチュラル	Φ121×123Hmm	0.8ℓ	本体:HDPE フタ:PP	本体:200 フタ:200	200
DSP-1N	ホワイト ブラック	Φ135×125Hmm	1.1ℓ	PP	本体:200 フタ:200	200

高密閉性能を追求した押し込みタイプ

Tタイプ



特長

- 1 開封履歴が分かり内容物保護に役立ちます。
- 2 タブを使用してテコの要領でフタを外して開けることができます。

品名	色	寸法(最大外径×高さ)	容量	材質	梱包数量	最少出荷単位
DSP-1T	ホワイト ブラック	Φ136×121Hmm	1.2ℓ	PP	本体:200 フタ:200	200
DSP-2T	ホワイト ブラック	Φ168×151Hmm	2.1ℓ	PP	本体:100 フタ:100	100
DSP-4T	ホワイト ブラック	Φ212×188Hmm	4.2ℓ	PP	本体:60 フタ:120	120
DSP-6T	ホワイト ブラック	Φ244×215Hmm	6.6ℓ	PP	本体フタ セット:30	30
DSP-6PR	ホワイト ブラック	Φ224×206Hmm	6.1ℓ	PP	本体:30 フタ:120	120
DSP-8TP	ホワイト ブラック	Φ250×236Hmm	8.0ℓ	PP	本体:20 フタ:40	40


※DSP-1Tに持ち手は付いていません。

【Tタイプ取り扱い方法】

1.DSP-8TP以外のフタの開け方



2.DSP-8TPのフタの開け方

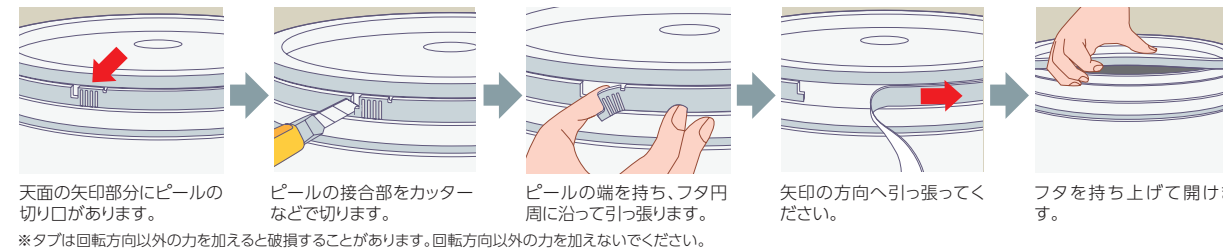

【Nタイプ取り扱い方法】

DSP-Nタイプのフタの開め方



DSP-Nタイプのフタの開け方



オプション(熱転写印刷)

- 1 印刷可能性品については当社営業に御相談ください。
- 2 内容物表示やPOPなど、フルカラーで効果的に表示が可能です。

印刷有効面積一覧表

品名	印刷有効面積(mm)
DSP-500N	110 × 60 × 2面
DSP-750N	115 × 65 × 2面
DSP-1N	138 × 50 × 2面
DSP-1T	135 × 80 × 2面
DSP-2T	180 × 85 × 2面
DSP-4T	180 × 105 × 2面
DSP-6T	180 × 140 × 2面
DSP-6PR	180 × 120 × 2面
DSP-1F	135 × 80 × 2面
DSP-2F	150 × 95 × 2面
DSP-3F	168 × 120 × 2面
DSP-4F	162 × 160 × 2面
DSP-5F	180 × 135 × 2面
DSP-6F	180 × 150 × 2面



DPUN シリーズ タフペール シリーズ

固体用

特長

- 1 UN規格(Y等級、固体用)に対応します。
- 2 スチール缶の凹缶、錆、腐食の問題を解消します。
- 3 粉体、顆粒などに適したネジタイプのペール缶です。
- 4 開封履歴が付与できます。(オプションパーツ利用)

耐薬品性に優れた固体UN規格対応プラペール缶

DPUN-S20 タフペール-S20 DPUN-S25 タフペール-S25 DPUN-S48 タフペール-S48



品名	色	寸法(最大外径×高さ)	容量	材質	梱包数量	最少出荷単位
DPUN-S20	ホワイト	Φ325×366Hmm	21.3ℓ	HDPE	本体:6 フタ:24	24
タフペールS20						
DPUN-S25	ホワイト	Φ325×453Hmm	26.4ℓ	HDPE	本体:6 フタ:24	24
タフペールS25						
DPUN-S48	ホワイト	Φ395×544Hmm	48.0ℓ	HDPE	本体:5 フタ:10	10
タフペールS48						


※タフペールはUN刻印無し

UN容器(固体)について

取得条件


落下

内容物の温度が -18℃以下に達した後、に所定の高さから落下

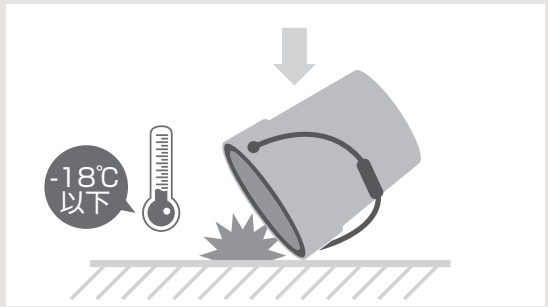

積み付け

3m積み高さを想定した荷重を40℃の環境下で24時間

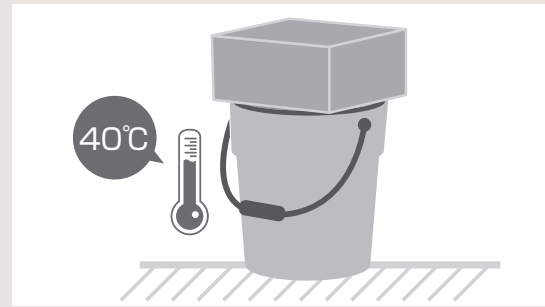

DPUN シリーズ タフペール シリーズ

液体用

特長

- 1 UN規格(Y等級、液体用)に対応します。
- 2 スチール缶の凹缶、錆、腐食の問題を解消します。
- 3 低コンタミのオールプラスチック製です。
- 4 液体に適した密閉性のあるペール缶です。

危険物運搬容器 国内初の液体UN規格対応プラペール缶

DPUN-L20 本体 タフペール-L20 本体 DPUN-L20 フタ タフペール-L20 フタ



※写真はフタ付き

※スパウト付き

品名	色	寸法(最大外径×高さ)	容量	材質	梱包数量	最少出荷単位
DPUN-L20	ホワイト	Φ312×397Hmm	20.4ℓ	HDPE	本体:8 フタ:32	32
タフペールL20						


※蓋閉めの際は専用蓋閉め機の使用を推奨します
※タフペールはUN刻印無し

UN容器(液体)について

取得条件


落下

内容物の温度が -18℃以下に達した後、に所定の高さから落下




積み付け

3m積み高さを想定した荷重を40℃の環境下で28日間




気密

容器内部に所定空気圧力をかけた状態で、容器を水中に浸し、5分間



水圧

所定水圧で30分間



DICプラスチックのDPUNシリーズは容器等級ⅡのUN認定取得をしています。
※対応内容物につきましては当社営業にご相談ください。

ダイテナーシリーズ

本体



特長

- 1 スチール缶と比較して軽く、凹缶、錆、腐食の問題がありません。
- 2 耐薬品性に優れています。
- 3 独自のシール構造により、密閉性があります。(※液体用に限る)
- 4 ソフトカバー、LC・LSカバーは簡単に取り外せます。
(※LC・LSカバーはレバーバンドが必要)

品名	色	寸法(最大外径×高さ)	容量	材質	梱包数量	最少出荷単位
ダイテナー12LS	ホワイト ブラック	Φ302×243Hmm	12ℓ	HDPE	20	40
ダイテナー16LS	ホワイト ブラック	Φ302×300Hmm	16ℓ	HDPE	20	40
ダイテナー18LS	ホワイト ブラック	Φ302×360Hmm	18ℓ	HDPE	20	40
ダイテナー20LS	ホワイト ブラック	Φ302×389Hmm	20ℓ	HDPE	20	40
近日発売予定 シュートパーツ 意匠登録出願中	ブラック	ダイテナー本体に 取り付け可能	—	PP	5	5

※ダイテナーシリーズの持ち手はスチール製となります。

ダイテナーシリーズ

フタ

品名	色	パッキン	材質	梱包数量	仕様
プレインカバー	ホワイト ブラック	有	HDPE EPDM(パッキン)	40	液体対応・ ワンウェイタイプ 繰り返し開閉不可
フレックススパウト	ホワイト	有	HDPE EPDM(パッキン)	40	液体対応・ ワンウェイタイプ 繰り返し開閉不可
LSカバー レバーバンド	ホワイト ブラック	有	HDPE TPO(パッキン)	40	液体対応・ バンドタイプ 繰り返し開閉可
LCカバー レバーバンド	ホワイト ブラック	無	HDPE	40	固体用・ バンドタイプ 繰り返し開閉可
ソフトカバー	ホワイト	無	LDPE	40	固体用 繰り返し開閉可

※レバーバンドはスチール製となります



プレインカバー・フレックススパウトの開け方

開け方



ドライバー等で、フタのツバ部分の切り欠きを外側に引き出します。



切り欠いた部分を引っ張り、全周切り取ります。



フタと本体のスキ間からフタのツバ部分を外側に拡げてフタを開けます。

内容物別適合表

ダイテナーシリーズ・フタ	液体	固体	危険物	フタの繰り返し開閉使用
プレインカバー	○	○		
フレックススパウト	○	○		
LSカバー	○	○		○
LCカバー		○		○
ソフトカバー		○		○
DPUN-S20/S25/S48※ (固体危険物対応)		○	○	○
DPUN-L20※ (液体危険物対応)	○	○	○	

※UN Y等級に対応

主要製品寸法

容量 ℓ	最大外径	D(内径)	H(高さ)
12LS	317mm	289mm	243mm
16LS	317mm	289mm	300mm
18LS	317mm	289mm	360mm
20LS	317mm	289mm	389mm

(寸法は参考値)

